

機架型 UPS 不斷電系統 5KVA – USR-5000




5KVA On-Line 在線互動式 (Line-Interactive) 正弦波形設計，可保護斷電失電、短路、過負載及過熱等。附監控軟體，可設定每日定時開關機 (RS-232 DB-9 & USB 介面) 及 停電自動關機功能。

產品特性


- 採微處理機設計，在線互動式架構 (Line-Interactive) 輸出電壓為純正弦波設計
- 市電中斷零轉換時間
- 輸出電壓可設定多種模式
- 提供 過載、過熱 及 短路 三重保護
- 自動即時檢測電池狀態並發出警告提醒更換電池
- 可更換式電池設計
- 備援時間即時顯示 (LCD 面板機型)
- 警報音響功能
- 標配全功能型 LED 面板 或 選購 LCD 顯示面板
- 支援 Windows XP/Vista/ 7 and the above、Linux(選購) 等作業系統
- 配備 RS232 & USB 電腦通訊介面
- 支援網路管理功能 (SNMP 選購)
- 通訊介面連接埠可以將輸入輸出電壓、電池電量、負載及操作狀態等資訊提供給遠方電腦，管理者可以透過電腦管理及偵測 UPS 狀態並設定 UPS 開關機時間及自動檢測
- 智慧型充電保護設計，電池未充飽時快速充電，充滿達 90%以上時慢流充電
- 19" 4U 機架式

產品正背面圖示

LED 顯示板 (機架式)

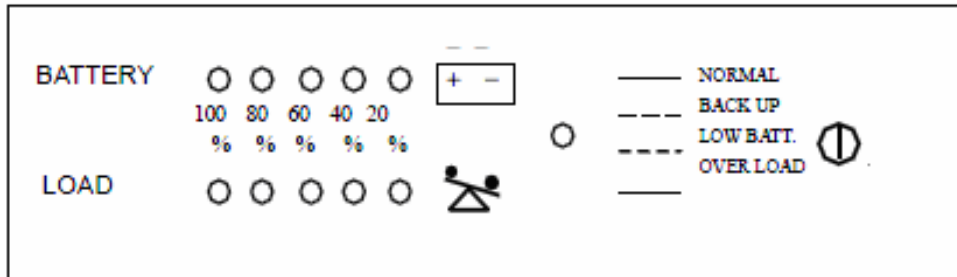

LCD 顯示板

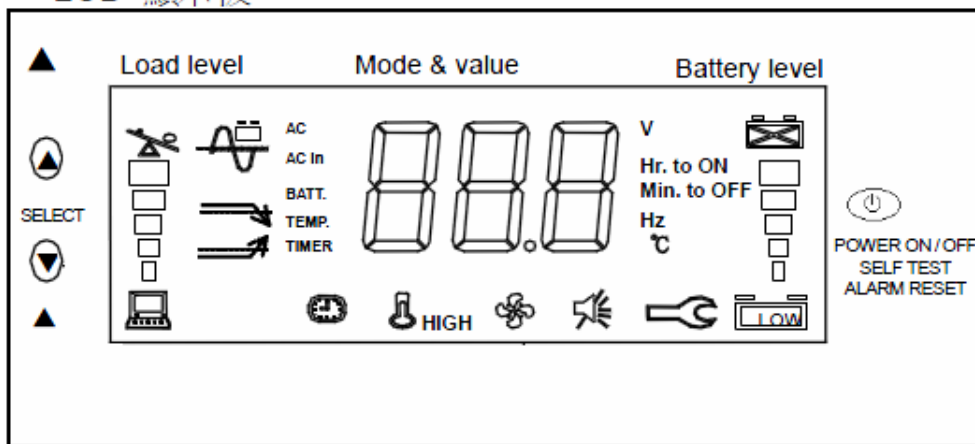

4U Rack Type UPS



產品規格

規格		USR-5000
容量		5KVA / 3,500W
整機效率 (AC to AC)		>=97%
輸入	電壓	200V/ 220V/ 230V/ 240V AC (訂購時需 四選一) (單相兩線) -20~+22%
	頻率範圍	47~65Hz, 50/ 60Hz
	電源輸入	端子台 (30A max.)
輸出	電壓	200V/ 220V/ 230V/ 240V AC (Select by switch)
	誤差	+3%
	頻率範圍	50/ 60Hz Auto detect
	輸出波形	正弦波 (Sine wave)
	電源插座	4* NEMA 5-15R (15A max.) + 1*端子台 (30A max.)
供電時間		半載供電 14 分鐘、全負載供電 5 分鐘
市電中斷轉換時間		約 3.5 ms
電池規格		12V 7Ah，密閉式鉛酸電池，免維護式
電池數量		10pcs
警報功能		電池警報: Low battery、Battery over voltage 異常警報: Over load、Short-circuit、Over heat
充電時間		2 小時回充 90%
面板 (LED or LCD)		具測試按鍵功能，提供電池放電、電池更換 及 過載指示燈號
安規認證 (EMC)		Class B, EN62040-2, FCC Part 15
電池容量負載指示燈		YES
監控介面		RS-232、USB
工作溫度		0~ 40 ° C
環境濕度		0~95%不凝結 (Non-Condensing)
外觀尺寸 / mm		UPS 主機: 483*550*178 mm(不含輪子) +1&2 號電池箱
重量 / KGS		38KGS (主機)+ 15 KGS (1 號電池箱) + 15 KGS (2 號電池箱)
附件		輸入電源線、機架面板、監控軟體、RS-232 連接線、USB 連接線