

## RS485 控制信號分配器

產品型號： RS-104，RS-108，RS-116

功能：

### RS-104 1 進 4 出 RS485 控制信號分配器

- 輸入信號：1 個 RS232，2 個 RS485 (三組輸入可為“待命”狀態，每次使用只能用一組輸入控制)
- 輸出信號：4 個 RS485，每個通道連接範圍可達 1200 公尺
- 內建避雷保護
- 獨立輸入/輸出回路
- 可再串聯 RS104/ RS108/ RS116
- 含變壓器 x 1

### RS-108 機架型 1 進 8 出 RS485 控制信號分配器


- 功能同 RS104，惟輸出信號為 8 個 RS485

### RS-116 機架型 1 進 16 出 RS485 控制信號分配器


- 功能同 RS104/ RS108，惟輸出信號為 16 個 RS485

運用圖：

RS-104

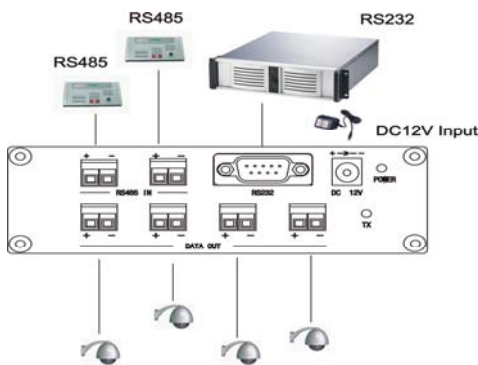

RS-108/RS-116

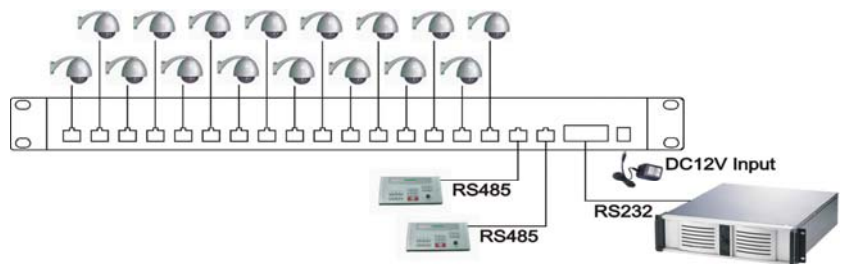

規格：

產品型號	RS-104	RS-108	RS-116
輸入介面	DB9 x 1，2 芯插拔端子 x 2		
輸出介面	2 芯插拔端子 x 4	2 芯插拔端子 x 8	2 芯插拔端子 x 16
傳輸信號	RS485		
最大消耗電流	350mA		
電源變壓器	DC12V 500 mA		
工作溫度	0~55°C		
尺寸 mm	133 x 76 x 44	483 x 100 x 44 (1U)	483 x 100 x 44 (1U)
重量 g	425	1100	1160
材質	金屬		

相關產品：

RS232 轉 RS485 控制信號轉換器

PTZ 控制信號接收器

RoHS CE FC