

SE140UARI KVM 訊號延長器





SE140UARI VGA、USB、聲音、RS232 & IR 紅外線網路線延長器，訊號經由1條Cat5e/6網路線延長遠達140米，可搭配多台訊號延伸器長距離延伸。

產品功能



- 使用一條網路線可同時延伸傳輸 主機的 VGA + 鍵盤 + 滑鼠 + 紅外線 + USB + 立體聲。
- 支援 USB 2.0，USB 1.0 & USB 1.1。
- 接收器內建 4 埠 USB HUB，可延長 USB 2.0 裝置如：讀卡機、硬碟、鍵盤、滑鼠、儲存裝置等。
- 提供 Serial 即時數據傳輸介面，RS232 支援全雙工傳輸。
- 近端傳送器內建一組 VGA 近端輸出監看埠。
- 支援雙向類比聲音傳輸，可作為類比耳機、麥克風延長使用。
- 支援單向 IR 訊號延長功能, IR 載波 20-60kHz。
- 支援影像解析度最高可達 1920 x 1200 60Hz。
- 最遠傳輸距離使用 CAT5e 網路線約 120 米，使用 CAT6 網路線約 140 米。
- 傳送器與接收器各具 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態。
- 選配品：SR120 訊號中繼器，每台 SR120 可延長傳輸距離遠達 120 米，可串接多台使用。

產品外觀圖

傳送器

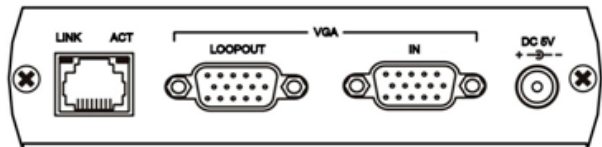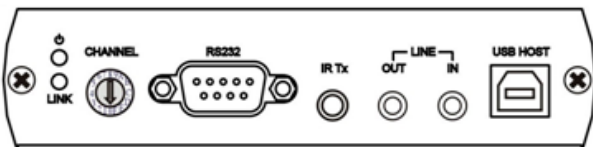

接收器

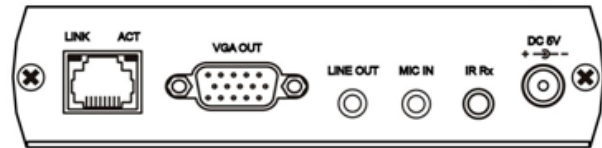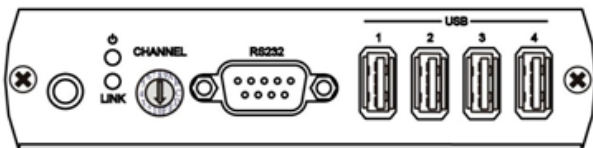

應用示意圖

(1) 直接連線



(2) 使用 CAT6 網路線搭配 SR120 延長兩端訊號各 140 米，使用 CAT5e 網路線各 120 米



產品規格

功能		SE140UARI
近端傳送器 接頭	USB	USB 2.0 Type B x1
	Monitor	VGA 母 IN x1 + VGA 母 OUT x1
	RS232	DB-9 母 x1 (不支援硬體 Handshaking)
	類比聲音	Line In + Line Out (3.5mm Stereo Phone Jack x 2)
	IR Control	20-60Khz / $\pm 45^\circ$ / 5M ; 3.5mm Stereo Phone Jack (Ext)
遠端接收器 接頭	USB	USB 2.0 Type A x 4
	Monitor	VGA 母 x1
	RS232	DB-9 公 x1 (不支援硬體 Handshaking)
	類比聲音	Mic. In + Line Out (3.5mm Mono Phone Jack x 2)
	IR Control	20-60Khz / $\pm 45^\circ$ / 5M ; 3.5mm Stereo Phone Jack (Ext)
最高解析度	1920 x 1200 60Hz	
延伸最遠距離	120 米 (by Cat.5) 或 140 米 (by Cat.6)	
裝置對裝置連接頭	RJ45 母 x 2	
電源規格	直流 DC5V/ 2A x 2	
環境規格	工作溫度：0~55°C，儲存溫度：-20~85°C，相對濕度：95%	
尺寸/WDH (mm)	125 x 140 x 30mm	