

SK1921D 1埠 DVI IP KVM




單埠 KVM Over IP，使用者可在任何地方、任何時間透過網路於遠端操控電腦。

DVI + USB 介面，具備 Local Console 埠。

產品功能

- 可在近端由 KVM Console 或由遠端 IP 登入控制 1 台電腦 (遠端及 local 端能同時使用)
- 建置 Web-based 介面 Windows 與 Java 應用程式，透過任何瀏覽器均可監控伺服器
- 非瀏覽器存取的使用者可透過 Windows 的 GUI 介面及 Java Client 軟體操作；
- Java 可支援任何作業系統
- 電腦主機端支援 DVI 或 VGA (搭配轉換頭)、USB or PS/2 鍵盤滑鼠介面
- 具備 Local Console 埠，介面支援 DVI or VGA (搭配轉換頭)、USB 鍵盤滑鼠介面
- 可藉由 Wi-Fi & Ethernet 10/100Mbps 連接 (LAN 與 WIFI，二選一無法同時使用)
- 使用者介面：需要安裝連線軟體 (IPViewer) 登入操作者介面 (不支援瀏覽器登入存取)
- 提供安全的資料加密保護機制 - 256 bit SSL 資料加密方式
- 遠端身份驗證保護機制: RADIUS / LDAP / Active Directory
- 支援 Virtual Media / ISO 遠端虛擬媒體功能
- 可進行線上韌體更新
- 支援 TCP/IP & SNMP 協定
- 支援 BIOS & CMOS 層級存取管理
- DVI 解析度最高可達 1920 x 1200
- 支援 Java、Windows 及 Android 觀看 (Viewer)
- 支援 Windows、Linux、Mac OS8.5 等具 USB 介面的作業平台
- 桌上或 0u 機架使用

應用圖示

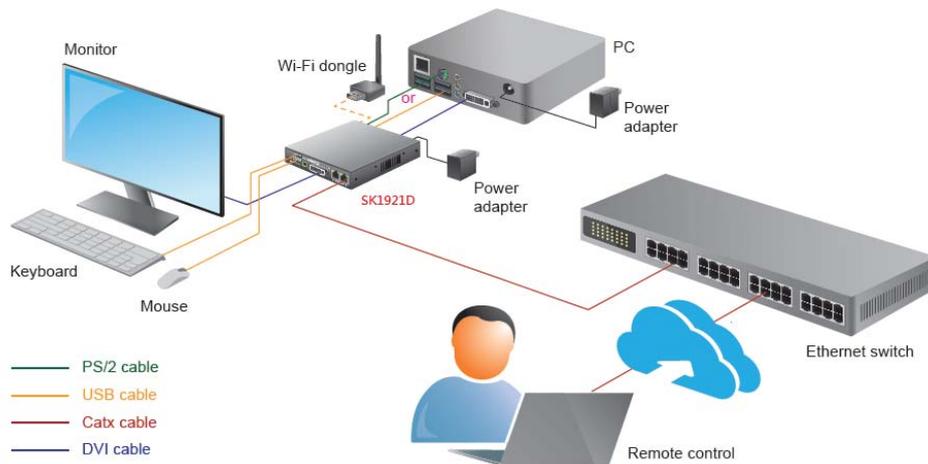

產品規格

功能	SK1921D
電腦數連接	1
PC 連接埠	1*DVI-I 母 1*USB Type-B 1*PS/2 母 (KBD or Mouse)
WiFi 連接埠	1*USB Type-A (連接 WiFi Dongle)
Console 連接埠	1*DVI-I 母 2*USB Type-A
LAN 連接埠	2* LAN RJ-45 (1 進 1 出)
LED 燈號	Power, Video
DVI 解析度	最高 1920x1200
電源供應	DC 5V 2A Power adapter
環境參數	工作溫度:0~40°C、儲存溫度:-20~60°C、溼度:0~90%RH
外觀尺寸	143*120*27mm
標配附件	Power Adapter
選購品	DVI to VGA 轉換頭、WiFi Dongle、0u 機架 Panel

*產品規格如有變更，恕不另行通知