

KVM6508S-17 17吋 LCD 8埠 KVM SWITCH




創新特點:

- * 模組化組裝: 免停機免工具直接在機架上更換鍵盤模組、螢幕模組或 KVM 模組，免除停機維修待料的損失。
- * LCDA 級面板。
- * 提供第二組 VGA+PS/2 Console。
- * 短距型機種，適用 60 公分以內深度的機架。
- * MADE IN TAIWAN 品質有保障

產品功能

- 1U 機架型抽拉式主控台，含可收納式 17 吋 LCD 螢幕、鍵盤及 Touch Pad 並含 8 埠 KVM Switch (不增加 1U 高度)。
- 電腦端連接介面支援 VGA , PS/2 或 USB 介面的鍵盤、滑鼠埠。
- LCD 顯示器、鍵盤滑鼠 及 KVM Switch 皆可模組化組裝，方便拆卸及維修更換。
 - * 鍵盤或滑鼠故障，可拆下鍵盤模組然後接上任何的 PS/2 鍵盤及滑鼠暫時替代使用。
 - * 螢幕模組故障，可從切換器上的 VGA 接口接上任何的 Monitor 暫時替代使用。
 - * 切換器模組故障，可拆下切換器模組,然後接上任何的 PS/2 Console 切換器暫時代用。
- LCD 顯示器可模組化更換 17、19、20 三種尺寸的螢幕。
- KVM Switch 可模組化選擇 8 或 16 埠支援 USB+PS/2 雙介面電腦切換器。
- 提供第二組 VGA+PS/2 Console，可外接 IP KVM 或串接多台 KVM。
- 專屬單一熱鍵可呼叫 KVM OSD 畫面。
- 使用 105 鍵中文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板(Touch Pad)。
- 具自動掃瞄功能，顯示已連接主機狀態。
- 提供使用密碼登入功能，防止未經授權的存取。
- 適用機架深度外深 60cm(含)以內，若深度範圍為 90~110cm 請使用 KVM6508-17 機種。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。
- 支援 Windows、Win XP、Win Vista、Win7 及 LINUX 等作業系統。
- 支援 Sun Micro System 1152 x 900 解析度，不需轉換線。
- 提供三種輸入電源模式選擇: AC 100-240V, DC24V(選購), DC-48V(選購)。

產品三視圖

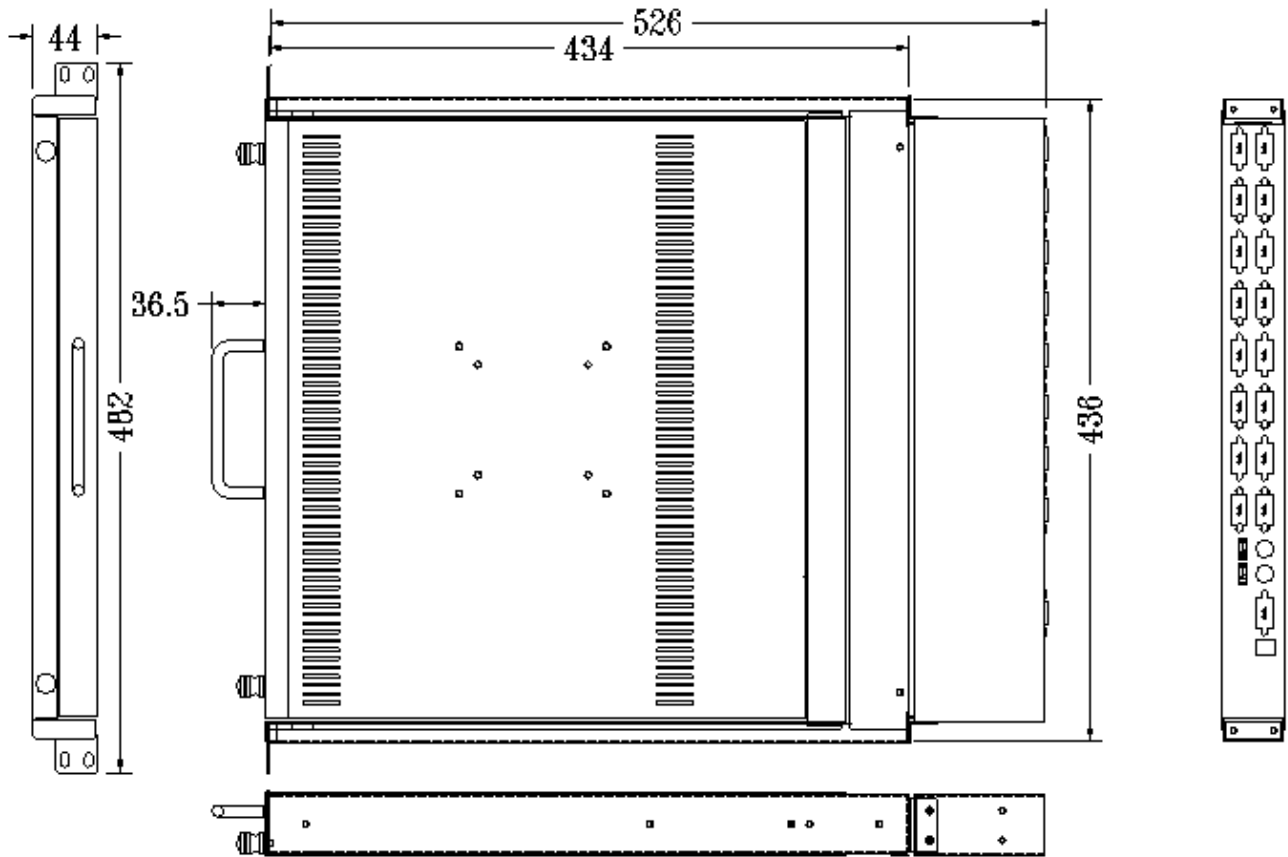

產品規格

規格		KVM6508S-17
TFT-LCD	LCD 尺寸	17 吋
	解析度(Resolution)	1280x1024@85Hz
	色彩(Display Color)	16.7M 百萬色
	對比(Contrast)	1000:1
	亮度(Luminance)	300cd/m ²
	可視角(Viewing Angle)	H- 80°/80°(160°), V-80°/80°(160°)
	點距 (Pixel)	0.264 * 0.264
	螢幕設定	OSD (On Screen Display) 調整
主控端介面 (Console Port)	VGA 介面	D-SUB 15pin, 支援 DDC (Display Data Channel) & DDC2B
	Keyboard	105 鍵, 印刷字鍵 含倉頡、注音、大易 等, 支援 WINDOWS XP, Linux
	Mouse	觸控板(含左右鍵)
電腦切換器模組 (KVM Switch)	8 埠 USB+PS/2 KVM (KVM108C) (D-SUB 15pin *8, 內建 8 埠 VGA + 8 埠 keyboard + 8 埠 Mouse) 提供第二組 VGA+PS/2 Console	
電腦主機切換方式	螢幕選單(OSD), 熱鍵(Hot-Keys), 面板按鍵*8	
電源輸入	外接電源 AC 100~240V 輸入 (含 DC 12V 4A AC to DC power Adapter)	
外觀尺寸	482*526*44mm (WLH), 19 吋機架式 / 1U 高度	
重量	20 KGS	
配件明細	1.8 米連接主機端 USB or PS/2 線材*8pcs , 電源線及 DC 12V 4A 轉換器*1set , 19 吋機架安裝套件* 1 set	
選購配件	1.8m/ 3.0m/ 5.0m USB or PS/2 線	