

VHS102KA HDMI 2 埠分配器



VHS102KA 將一個 HDMI 輸入源分配至兩個 HDMI 顯示器，支援現今主流的超高清影像 4K@60Hz 4:4:4。

可透過影像升降頻功能，即使使用不同的 HDMI 顯示器都能夠以最佳的解析度呈現影像。


搭載聲音提取功能，使 HDMI 音源能夠輕鬆與音響系統整合。

台灣製造，品質保證。

產品特性

- 1 進 2 出 HDMI 2.0 影音訊號分配器
- 最高影像解析度達 4K@60Hz 4:4:4
- 內建一組 HDMI 輸入，二組 HDMI 輸出。可同時接兩台 HDMI 螢幕輸出訊號，或是一台螢幕一台投影機
- 聲音提取功能，可把 HDMI 的聲音自 HDMI 訊號中分離出來，接上外接的撥放設備，讓音訊能在 HDMI 螢幕內建以外的設備撥放
- 內建 TOSLINK 數位、3.5mm 類比聲音介面，能符合各式介面的音響、放大器設備
- 音訊格式支援 7.1 LPCM 192KHzDolby TrueHD DTS HD MA
- 支援 HDMI 解析度升降頻功能，1080P 轉 4K 或 4K 轉 1080p
- 支援 4K 4:4:4/4:2:2 轉換 4K 4:2:0。簡單操作，就能解決畫質不同步問題
- 支援 HDCP 2.2 轉 1.4 功能
- 支援 EDID 管理及 CEC 直通功能
- 支援 OSD 選單，可確認功能及模式

應用圖示

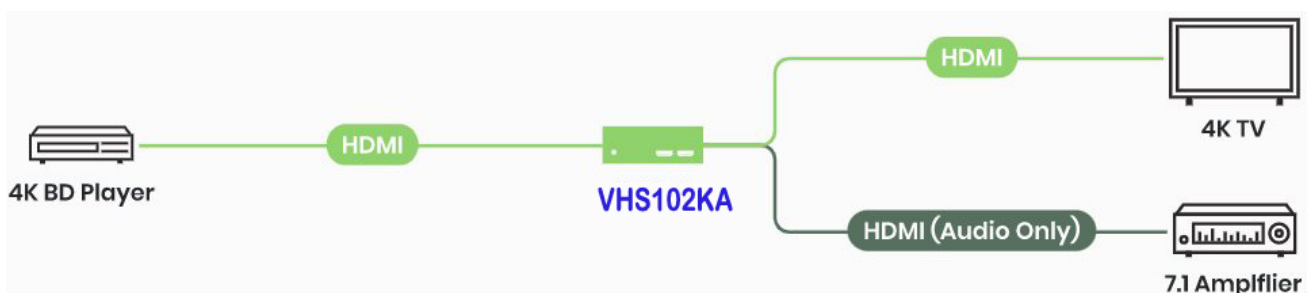

產品規格

規格	VHS102KA
HDMI Input	1* HDMI A (19-pin) Female
HDMI Output	2* HDMI A (19-pin) Female
數位聲音 Output	1* TOSLINK
類比聲音 Output	1* (3.5mm) Phone Jack
RS232 介面	1* DB9 Female / 3.5mm Stereo Phone Jack (韌體升級用)
HDMI Spec.	HDMI 2.0, HDCP 2.2, 3D, HDR
最高解析度	4K2K@60p(4:4:4)
影像頻寬	18 Gbps
聲音格式	7.1 LPCM 192kHz, Dolby TrueHD, DTS-HD MA
外觀尺寸	110*111*36mm
重量	270g
電源供應	DC5V1A Power Adapter
工作溫度	-10 ~ 45°C
環境濕度	Up to 95%RH Non-condensing