

VHW1010S-4K6G HDMI 10x10 Matrix Switch 切換器




VHW1010S-4K6G

SUNBOX 10 進 10 出 HDMI 矩陣切換器，影像解析度最高支援至 4K@60Hz，可透過網頁瀏覽器、Android 及 iOS 行動 APP、IR 遙控器、RS232 和前面板按鈕等多種方式輕鬆操控

產品功能

- ◆10 進 10 出 HDMI 矩陣切換器 (搭載聲音分離功能)
- ◆影像解析度最高支援至 4K2K@60Hz 4:4:4
- ◆支援 HDMI ARC (Audio Return Channel)功能
- ◆內建 S/PDIF 同軸輸出，可達到 HDMI 聲音提取功能
- ◆支援 HDMI 可鎖式線材
- ◆內建 LCM 顯示屏幕及 LED 指示燈，可查看所有連接埠狀態
- ◆可透過前面板按鈕、IR 遙控器、RS232 訊號、WebGUI、iOS/ Android 行動 APP 操控
- ◆桌上及 19 吋機架 (1u) 兩用型設計
- ◆台灣製造，品質保證

應用圖示

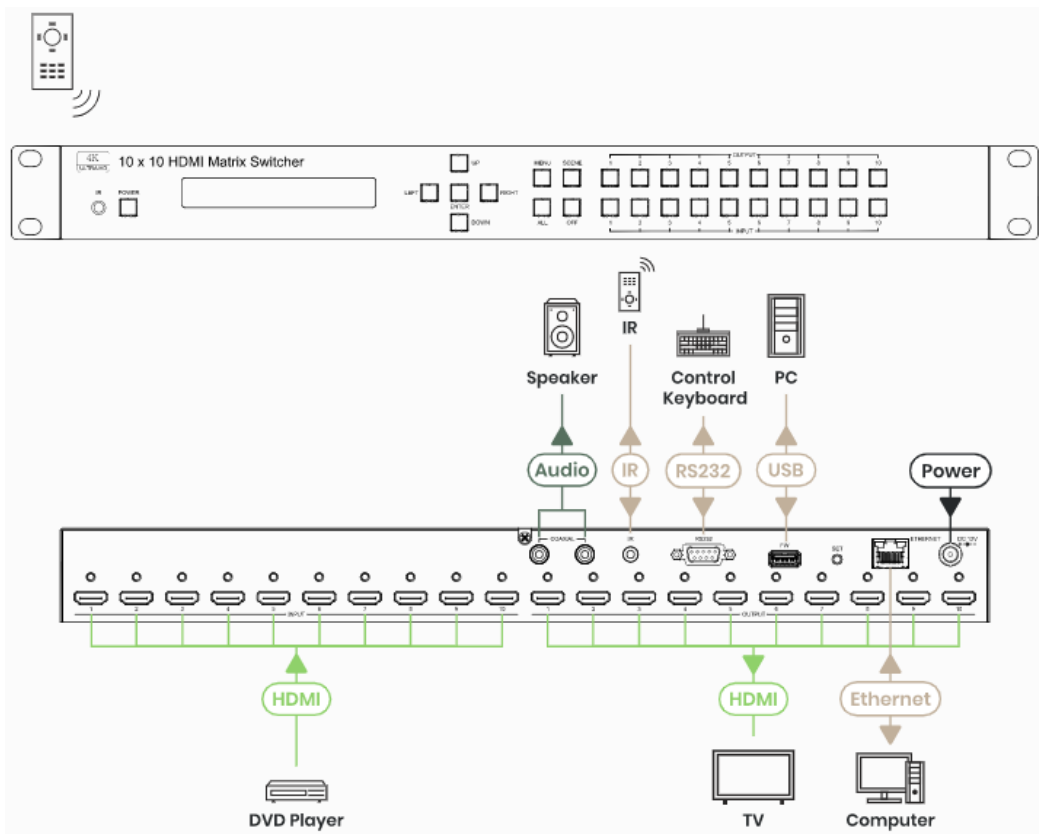

產品規格

| 規格 | VHW1010S-4K6G |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| HDMI 輸入 | 10 x HDMI (HDMI or DVI digital source) |
| HDMI 輸出 | 10 x HDMI (To Monitors) |
| HDMI 介面 | HDMI Type A (19 母) |
| HDMI 解晰度 | 4K2K@60Hz 4:4:4 最大 |
| 影像頻寬 | 18 Gbps |
| 符合規範 | HDMI 2.0, HDCP 2.2, DVI 1.1, 3D, HDR 10, Dolby Vision, HLG |
| 聲音輸出介面 | 2 x SPDIF |
| 聲音格式 | LPCM 7.1@192KHz, Dolby TrueHD, DTS-HD MA |
| RS232 控制介面 | 1 x DB9-F |
| RS232 Baud Rate | 9,600 bps/max. |
| IR 介面 | 1 x (3.5mm) Phone Jack |
| IR 支援 | 45°, 5 米內 |
| USB 介面 | 1 x USB-A (韌體升級用) |
| 切換方式 | 面板按鍵、紅外線遙控、RS232、Web 網頁、手機 APP |
| 電源供應 | AC 100~230V to DC 12V / 6.7A |
| 環境規格 | 工作溫度：0~55°C，儲存溫度：-20~85°C，相對濕度：最高 95% |
| 外觀尺寸/ mm | 483 x 232 x 44mm |