


RMV-6700 – Rack LCD Monitor




全系列 6.4"~19" 等尺寸 Rack Type TFT LCD Monitor, 4u~8u 高度。

產品特性

- 依據 ANSI/EIA-RS-310-C/D 規範標準製作之 19" Rack mount TFT LCD monitor。
- 可選擇 6.4",8.4",10.4",12.1",15",17",19" 等尺寸的 TFT LCD Monitor。
- 外殼結構材料採用國際規格 Heavy-duty steel electroplated 材料，黑色外殼。
- Analog VGA input (HDB-15pin)，螢幕解晰度支援 640x480 ~ 1280x1024。
- On Screen Display (OSD) 可選用八種語言。
- 電源供應: 12V DC input (含 100~240V AC input, 12V DC output power adapter)。
- 可加裝 Touch Screen (選購)。

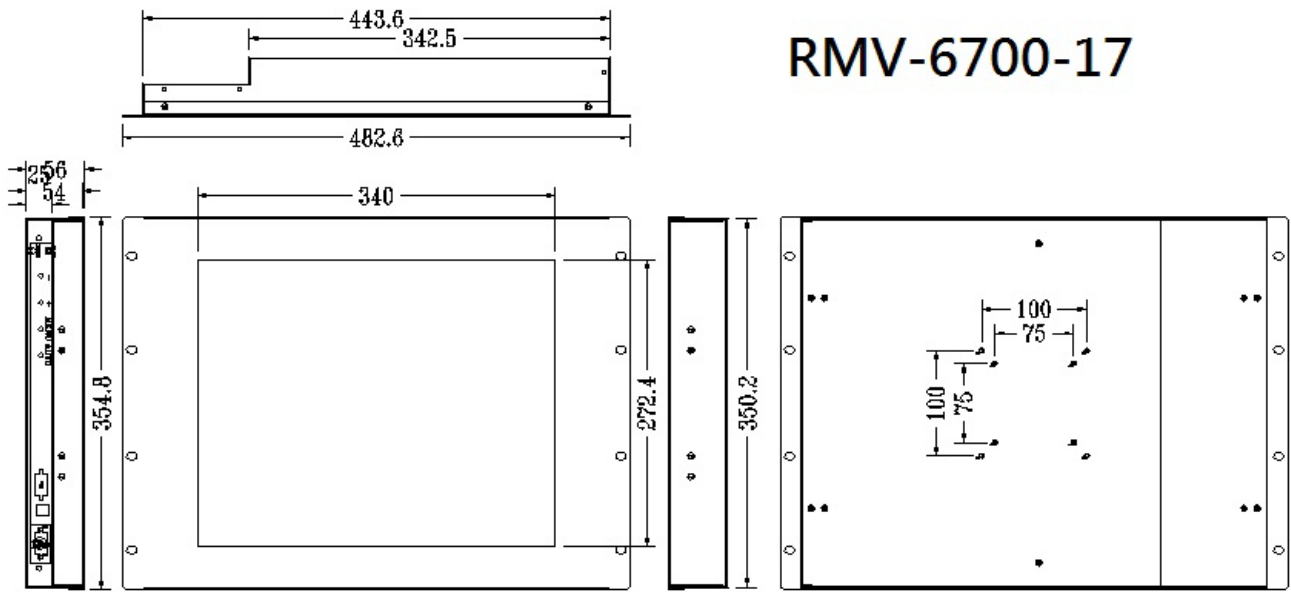

RMV-6700-17

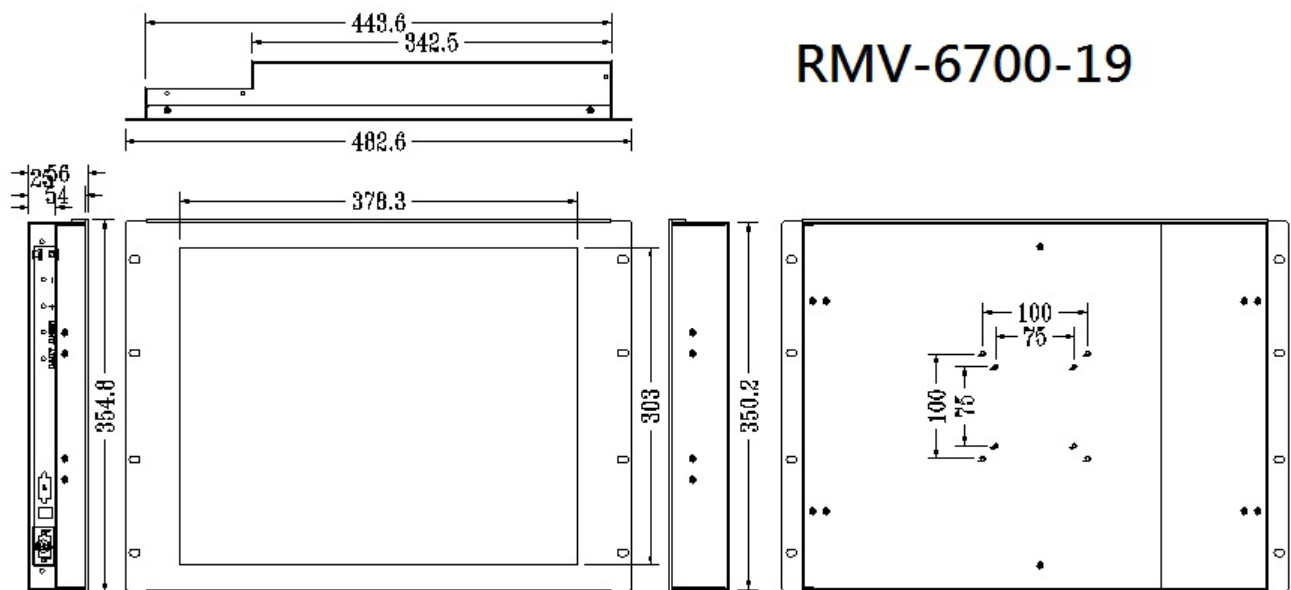

RMV-6700-19

產品規格

MODEL NO.	Display Size	Active Area	Resolution	Brightness	Contrast Ratio	Response Time	Colors Max	Viewing Angle (U/D/L/R)	Lamp MTBF	Size (W*H*D) / mm
RMV-6700-6	6.4"	129.6x97.44	640x480	300	120:1	30/50	262,144	15/35/55/55	20,000	482x177 x49 (4U)
RMV-6700-8	8.4"	170.4x127.8	800x600	150	250:1	20/30	262,144	30/10/40/40	20,000	482x177 x49 (4U)
RMV-6700-8A	8.4"	170.4x127.8	800x600	220	350:1	10/25	262,144	60/40/60/60	20,000	482x177 x49 (4U)
RMV-6700-8C	8.4"	170.4x127.8	800x600	350	350:1	10/25	262,144	60/40/60/60	50,000	482x177 x49 (4U)
RMV-6700-10A	10.4"	211.2x158.4	800x600	400	500:1	10/25	262,144	40/60/60/60	50,000	482x177 x49 (4U)
RMV-6700-10B	10.4"	211.2x158.4	800x600	230	500:1	10/25	262,144	40/60/60/60	20,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-H10B	10.4"	211.2x158.4	800x600	1500	500:1	35	262,144	40/60/60/60	50,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-H10C	10.4"	211.2x158.4	1024x768	1300	450:1	34	262,144	80/80/80/80	50,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-12A	12.1"	246x184.5	800x600	340	300:1	50	262,144	20/40/50/50	50,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-12B	12.1"	246x184.5	800x600	250	250:1	50/50	262,144		50,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-12C	12.1"	246x184.5	1024x768	150	250:1	20/30	262,144	10/30/40/40	10,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-H12A	12.1"	246x184.5	1024x768	1250	500:1	50	262,144	55/70/70/70	50,000	482 x266X 53 (6U)
RMV-6700-15B	15.0"	304.1x228.1	1024x768	300	500:1	20/5	16.7M	55/65/70/70	50,000	482 x 310.3 x 53 (7U)
RMV-6700-15D	15.0"	304.1x228.1	1024x768	500	400:1	5/11	262,144	70/80/80/80	50,000	482 x 310.3 x 53 (7U)
RMV-6700-15A	15.0"	301.1x228.1	1024x768	1600	400:1	16	262,144	75/80/80/80	50,000	482 x 310.3 x 53 (7U)
RMV-6700-H15C	15.0"	301.1x228.1	1024x768	800	400:1	16	262,144	75/80/80/80	50,000	482 x 310.3 x 53 (7U)
RMV-6700-17	17.0"	337.9x270.3	1280x1024	300	450:1	5/11	16.2M	80/80/80/80	50,000	482 x 354.8 x 51 (8U)
RMV-6700-H17A	17.0"	337.9x270.3	1024x768	1000	500:1	16	262,144	75/75/80/80	50,000	482 x 354.8 x 51 (8U)
RMV-6700-19	19.0"	376.3x301.1	1280x1024	250	500:1	15/10	16.7M	85/85/85/85	50,000	482 x 354.8 x 51 (8U)

Ps. The specification and pictures are subject to change without notice.