


## RT132-B RS-232 轉 Bluetooth

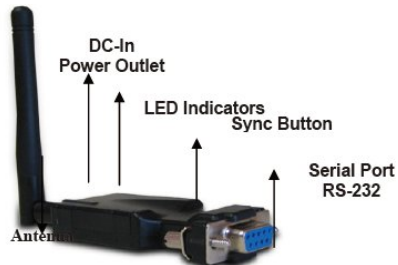

RS-232 To Bluetooth 轉換器，可取代有線的 RS-232 使用。搭配內建 Bluetooth 的產品如 PDA，或一對一作信號無線傳輸。台灣製造

### 產品特性

- 即插即用，無需外加任何軟體即可工作
- 使用外加天線 ( Enhance 2dBi Antenna) 可達 100 公尺開放空間有效距離
- 可修改為內置天線通訊模式，最遠僅可達 10 公尺開放空間有效距離
- Serial S-232\*1 埠 (DB-9pin 母)
- Serial Baud Rate: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4/460.8/921.6 Kbps
- 載波頻率: 2.4~2.4835 GHz
- 電源供應由 DB-9pin 取得或由外部電源供應 (DC5V )
- 可輕易設定 Master 或 Slave

### 產品規格

ABS cover

Dimensions 87x34x15 mm ( W\*D\*H, not include Antenna )

Weight: 105 g ( Not include Power )

RS-232: female DB-9 connector

Data bit :8

Stop bit : 1,1.5,2

Flow control: DTR, DSR

Bluetooth : Ver.2.1 EDR

Supported Bluetooth Profiles: Generic Access Profile , Serial Port Profile

Bluetooth radio: class 2 / class 1 RF

Power connector : External adapter with DC Jack 1.3 mm

Power supply : 5V DC/ 200mA, current consumption 90 mA

Operating temperature: +0 ~ +60°C

Storage temperature: -25~ +70°C

External ANT optional , Reverse SMA connector